
HOWE®






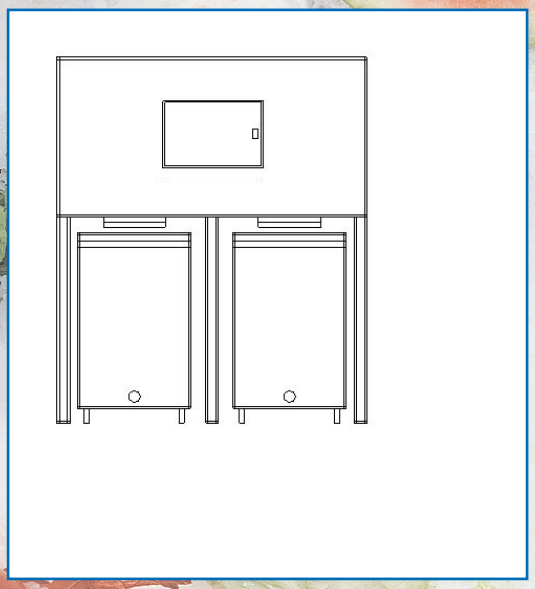

Soluciones frescas para alimentos frescos

Almacenamiento de hielo y sistemas de transporte

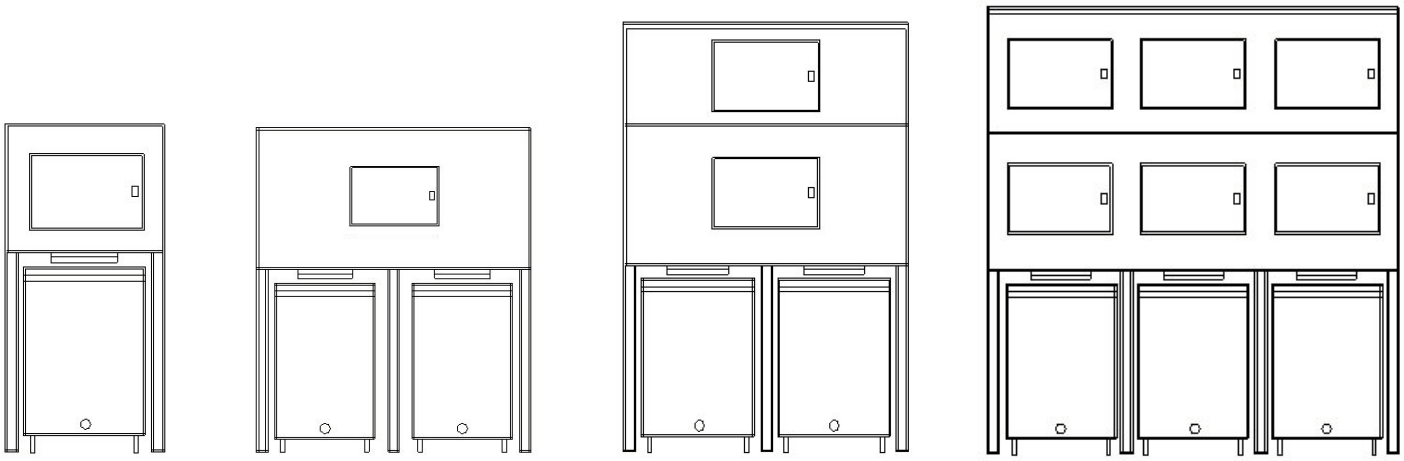

CP1000 CP1500 CP2500 CP4500

SÓLO HOWE LE OFRECE:

- *CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO REVOLUCIONARIAS*
- *SOLUCIONES LIMPIAS, RÁPIDAS Y SEGURAS PARA MANEJAR EL HIELO*
- *CONSTRUCCIÓN RESISTENTE PARA AÑOS DE USO DURABLE Y CONFIABLE*
- *ADAPTABLE PARA USAR CON SU MÁQUINA DE HIELO ACTUAL[1]*

Contenedores Mobile Express®

Número de Modelo	Dimensiones						No. De carros	Revestimiento interior del contenedor	Para usar con Modelos Howe Ice Flakers	Peso de envío		Máxima capacidad total de almacenamiento	
	Pulgadas			*Centínetros*									
	W	D	H	*W*	*D*	*H*				Lbs.	*Kg.*	Lbs.	*Kg.*
CP750*	30	36	65	*76*	*92*	*165*	1	Poly	1000-RLE	365	*165*	465	*211*
CP1000	30	48	82	*76*	*122*	*208*	1	Poly	1000-RLE, 2000-RLE	380	*173*	736	*346*
CP1500	60	36	71	*153*	*92*	*181*	2	Poly	2000-RLE, 3000-RLE	660	*300*	969	*440*
CP2500	60	36	92	*153*	*92*	*234*	2	Poly	3000-RLE, 4000-RL	935	*425*	1587	*721*
CP2800*	60	48	101	*153*	*122*	*257*	2	SS	3000-RLE, 4000-RL	950	*432*	1476	*670*
CP3200*	90	36	101	*229*	*92*	*257*	3	SS	4000-RL, 6000-RL	1310	*595*	2842	*1290*
CP4500	90	48	101	*229*	*122*	*257*	3	SS	6000-RL	1770	*804*	3655	*1660*

** No se muestra arriba*

Todos los contenedores de hielo estándar Mobile Express están construidos con exteriores de acero inoxidable y revestimientos de polietileno o de acero inoxidable. Las cubiertas incluyen una bandeja de goteo de condensación (para Flakers modelo RL solamente) y controles de nivel de hielo montadas en la fábrica con patente pendiente. Los controles de niveles de hielo son parte integral de la parte superior del contenedor de hielo para asegurar su alineación apropiada, proporcionar una mayor protección y el acceso externo a fotocelda. .

[1] Prácticamente cualquier marca y modelo fabricadora de hielo. Póngase en contacto con Howe para disponibilidad y precios.












Carro modelo CP-200H



Carro modelo CP200H-W



Carro de acero inoxidable disponible con revestimiento interior de acero inoxidable.



Juego de recogedor opcional SA33

Carro Howe *Mobile Express*®


Carro De Polietileno

- Las tapas de polietileno aisladas son abatibles para abatirse cuando están en uso. Al permanecer articulado al carro, se reduce el potencial de contaminación cruzada y la pérdida de la parte superior.
- El color estándar del carrito de polietileno es marrón carbón.
- Los carros también están disponibles en blanco para aplicaciones de procesamiento de alimentos.
- El kit opcional de asas SA33ice para los carros de hielo de polietileno consta de seis bolsas por carrito.
- Las bisagras especiales están disponibles para permitir la extracción de la parte superior para la limpieza y desinfección.


Carro de acero inoxidable

- Los carros resistentes de acero inoxidable están diseñados para aplicaciones industriales de procesamiento de alimentos. Los modelos están disponibles con revestimiento interior de acero inoxidable.


CARRO HOWE MOBILE EXPRESS		
	Carros De Polietileno	Carros de acero inoxidable
Capacidad de almacenamiento	**Approximately 200 lbs**	**Approximately 212 lbs**
Volumen interior	**7 Pies CU.**	7.88 Pies CU.
Dimensiones interiores	19.5 "An x 26"P x 25 "Al	20-3/4" W x 26-1/4" D x 25" H
Dimensiones exteriores (tapa cerrada)	**22 "AN X 34"P X 35-1/2 "AL**	24-1/2" W x 33-1/2" D x 34-3/4" H
Dimensiones exteriores (tapa abierta)	**24.5 "An x 34"P x 34-1/2 "Al**	26-1/2" W x 33-1/2" D x 34-1/2" H
	76 Lbs / 41.4 kg.	134 Lbs / 73 kg.
Cubierta del carro	Cubierta abisagrada de acero inoxidable aislada, de pared doble	Cubierta doble pared con aislamiento de acero inoxidable.
Ensamblaje del drenaje del carro	Válvula de bola de bronce con bola de acero inoxidable	
Rueda trasera	10" Cojinete de rodillos	Rodamiento de bolas de 5 "
Eje trasero	Cubo de bloqueo ranurado	N/A
Rueda delantera	Giratorio de cojinete de bolas de bloqueo de 5 "	
Construcción de doble pared con aislamiento	Aislamiento de alta densidad garantiza el mantenimiento de la temperatura fría.	
Recogedores opcionales	Juego de (6) recogedores con base por carro. Cada recogedor recibe aproximadamente 15 a 18 libras de hielo.	N/A

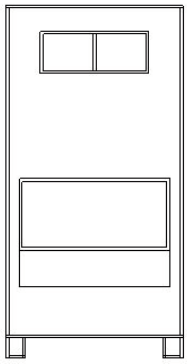


1000 SS



1950 SS



2700 SS

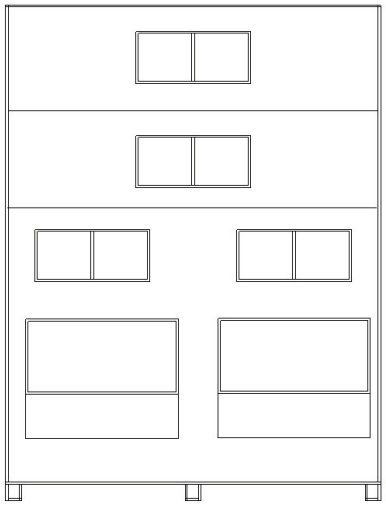

4900 SS

CONTENEDORES VERTICALES

Número de Modelo	Dimensiones						Reves-timiento interior del contenedor	Para usar con Modelos Howe Ice Flakers	Peso de envío		Máxima capacidad total de almacenamiento	
	Pulgadas			*Centímetros*								
	W	D	H	*W*	*D*	*H*			Lbs.	*kg.*	Lbs.	*kg.*
1000SS	36	34	67	*91*	*86*	*171*	Poly	1000-RLE, 2000-RLE	295	*134*	788	*358*
1400SS*	48	34	67	*122*	*86*	*171*	Poly	2000-RLE	340	*155*	1079	*490*
1650SS*	60	34	55	*152*	*86*	*140*	Poly	2000-RLE, 3000-RLE	370	*168*	1071	*486*
1950SS	60	34	67	*152*	*86*	*171*	Poly	2000-RLE, 3000-RLE	410	*187*	1458	*662*
2300SS*	60	48	56	*152*	*122*	*143*	SS	3000-RLE, 4000-RL	580	*264*	1314	*597*
2700SS	60	48	67	*152*	*122*	*1718*	SS	3000-RLE, 4000-RL	860	*391*	1600	*726*
3800SS*	72	48	76	*183*	*122*	*193*	SS	6000-RL	890	*405*	3414	*1550*
4900SS	72	48	96	*183*	*122*	*244*	SS	6000-RL	1080	*491*	4008	*1820*

** No se muestra arriba*

Los contenedores verticales se construyen con lados, cubierta y frente con revestimientos de polietileno o de acero inoxidable. Las cubiertas de los contenedores de hielo están estructuralmente reforzadas y aisladas. Las cubiertas incluyen una bandeja de goteo de condensación (para Flakers modelo RL solamente) Y controles de nivel de hielo montadas en la fábrica con patente pendiente. Los controles de niveles de hielo son parte integral de la parte superior del contenedor de hielo para asegurar su alineación apropiada, proporcionar una mayor protección y el acceso externo a fotocelda.

HOWE®

HoweIce Mexico
EMAIL: howeMX@howecorp.com

Howe Corporation • 1650 North Elston Avenue, Chicago, Illinois 60642-1585
PHONE: (773) 235-0200 • FAX: (773) 235-0269
EMAIL: howeinfo@howecorp.com • WEBSITE: http://www.howecorp.com

Howe Costa Rica
EMAIL: howeCR@howecorp.com

printed on recycled paper in the USA

01-19