


HOWE®



Soluciones frescas para alimentos frescos
Almacenamiento de hielo y sistemas de transporte

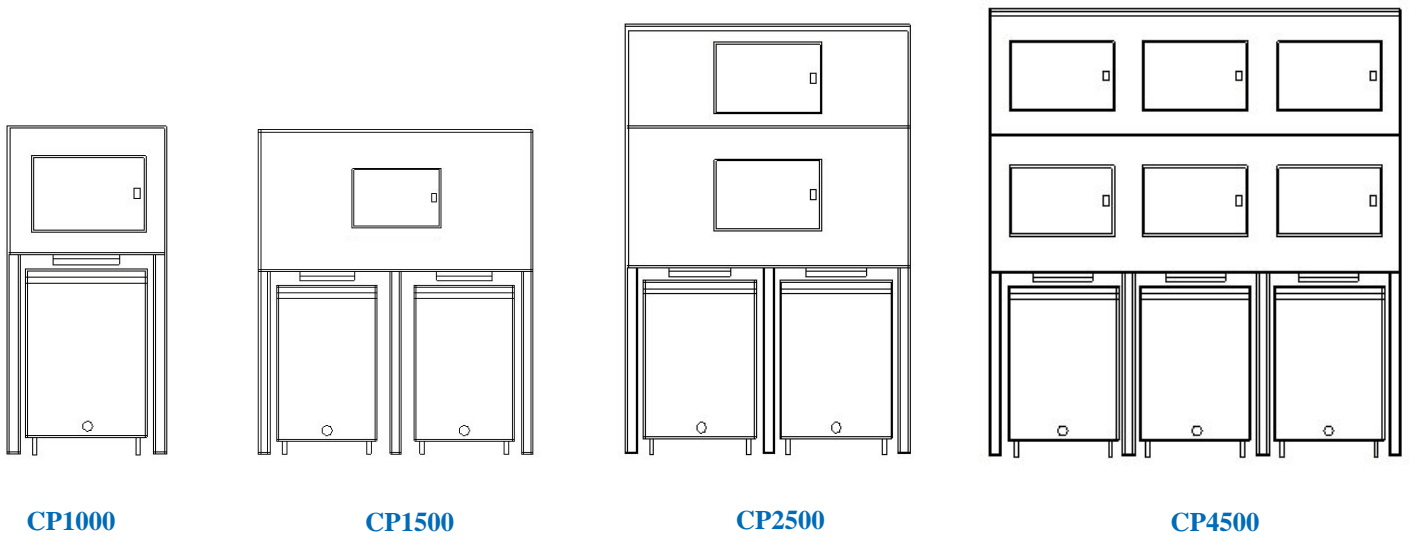

SÓLO HOWE LE OFRECE:

- **CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO REVOLUCIONARIAS**
- **SOLUCIONES LIMPIAS, RÁPIDAS Y SEGURAS PARA MANEJAR EL HIELO**
- **CONSTRUCCIÓN RESISTENTE PARA AÑOS DE USO DURABLE Y CONFIABLE**
- **ADAPTABLE PARA USAR CON SU MÁQUINA DE HIELO ACTUAL¹**

Contenedores Mobile Express®

Número de Modelo	Dimensiones						No. De carros	Revestimiento interior del contenedor	Para usar con Modelos Howe Ice Flakers	Peso de envío		Máxima capacidad total de almacenamiento	
	Pulgadas			Centímetros						Lbs.	Kg.	Lbs.	Kg.
	W	D	H	W	D	H							
CP750*	30	36	65	76	92	165	1	Poly	1000-RLE	365	165	465	211
CP1000	30	48	82	76	122	208	1	Poly	1000-RLE, 2000-RLE	380	173	736	346
CP1500	60	36	71	153	92	181	2	Poly	2000-RLE, 3000-RLE	660	300	969	440
CP2500	60	36	92	153	92	234	2	Poly	3000-RLE, 4000-RL	935	425	1587	721
CP2800*	60	48	101	153	122	257	2	SS	3000-RLE, 4000-RL	950	432	1476	670
CP3200*	90	36	101	229	92	257	3	SS	4000-RL, 6000-RL	1310	595	2842	1290
CP4500	90	48	101	229	122	257	3	SS	6000-RL	1770	804	3655	1660

* No se muestra arriba

Todos los contenedores de hielo estándar Mobile Express están contruidos con exteriores de acero inoxidable y revestimientos de polietileno o de acero inoxidable. Las cubiertas incluyen una bandeja de goteo de condensación (para Flakers modelo RL solamente) y controles de nivel de hielo montadas en la fábrica con patente pendiente. Los controles de niveles de hielo son parte integral de la parte superior del contenedor de hielo para asegurar su alineación apropiada, proporcionar una mayor protección y el acceso externo a fotocelda. .

¹Prácticamente cualquier marca y modelo fabricante de hielo. Póngase en contacto con Howe para disponibilidad y precios.



Carro de acero inoxidable disponible con revestimiento interior de polietileno o acero inoxidable.

Carro modelo CP-200H

Carro modelo CP200H-W

Carro Howe *Mobile Express*[®]

Carro De Polietileno

- Las tapas de polietileno aisladas son abatibles para abatirse cuando están en uso. Al permanecer articulado al carro, se reduce el potencial de contaminación cruzada y la pérdida de la parte superior.
- El color estándar del carrito de polietileno es marrón carbón.
- Los carros también están disponibles en blanco para aplicaciones de procesamiento de alimentos.
- El kit opcional de asas SA33ice para los carros de hielo de polietileno consta de seis bolsas por carrito.
- Las bisagras especiales están disponibles para permitir la extracción de la parte superior para la limpieza y desinfección.

Carro de acero inoxidable


- Los carros resistentes de acero inoxidable están diseñados para aplicaciones industriales de procesamiento de alimentos. Los modelos están disponibles con revestimiento interior de polietileno o acero inoxidable.




Juego de recogedor opcional SA33

CARRO HOWE MOBILE EXPRESS


	Carros De Polietileno	Carros de acero inoxidable
Capacidad de almacenamiento	Approximately 200 lbs	Approximately 212 lbs
Volumen interior	7 Pies CU.	7.88 Pies CU.
Dimensiones interiores	19.5 "An x 26" P x 25 "Al	20-3/4" W x 26-1/4" D x 25" H
Dimensiones exteriores (tapa cerrada)	22 "AN X 34" P X 35-1/2 "AL	24-1/2" W x 33-1/2" D x 34-3/4" H
Dimensiones exteriores (tapa abierta)	24.5 "An x 34" P x 34-1/2 "Al	26-1/2" W x 33-1/2" D x 34-1/2" H
	76 Lbs / 41.4 kg.	134 Lbs / 73 kg.
Cubierta del carro	Cubierta abisagrada de acero inoxidable aislada, de pared doble	Cubierta doble pared con aislamiento de acero inoxidable.
Ensamblaje del drenaje del carro	Válvula de bola de bronce con bola de acero inoxidable	
Rueda trasera	10" Cojinete de rodillos	Rodamiento de bolas de 5 "
Eje trasero	Cubo de bloqueo ranurado	N/A
Rueda delantera	Giratorio de cojinete de bolas de bloqueo de 5 "	
Construcción de doble pared con aislamiento	Aislamiento de alta densidad garantiza el mantenimiento de la temperatura fría.	
Recogedores opcionales	Juego de (6) recogedores con base por carro. Cada recogedor recibe aproximadamente 15 a 18 libras de hielo.	N/A

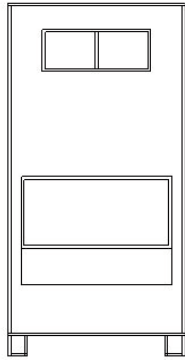


1000 SS



1950 SS



2700 SS

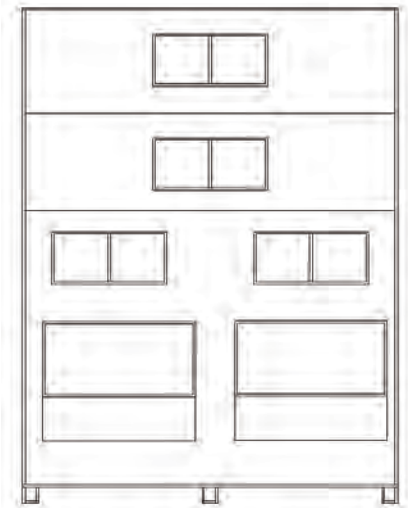

4900 SS

CONTENEDORES VERTICALES

Número de Modelo	Dimensiones						Revestimiento interior del contenedor	Para usar con Modelos Howe Ice Flakers	Peso de envío		Máxima capacidad total de almacenamiento	
	Pulgadas			Centímetros					Lbs.	kg.	Lbs.	kg.
	W	D	H	W	D	H						
1000SS	36	34	67	91	86	171	Poly	1000-RLE, 2000-RLE	295	134	788	358
1400SS*	48	34	67	122	86	171	Poly	2000-RLE	340	155	1079	490
1650SS*	60	34	55	152	86	140	Poly	2000-RLE, 3000-RLE	370	168	1071	486
1950SS	60	34	67	152	86	171	Poly	2000-RLE, 3000-RLE	410	187	1458	662
2300SS*	60	48	56	152	122	143	SS	3000-RLE, 4000-RL	580	264	1314	597
2700SS	60	48	67	152	122	1718	SS	3000-RLE, 4000-RL	860	391	1600	726
3800SS*	72	48	76	183	122	193	SS	6000-RL	890	405	3414	1550
4900SS	72	48	96	183	122	244	SS	6000-RL	1080	491	4008	1820

* No se muestra arriba

Los contenedores verticales se construyen con lados, cubierta y frente con revestimientos de polietileno o de acero inoxidable. Las cubiertas de los contenedores de hielo están estructuralmente reforzadas y aisladas. Las cubiertas incluyen una bandeja de goteo de condensación (para Flakers modelo RL solamente) Y controles de nivel de hielo montadas en la fábrica con patente pendiente. Los controles de niveles de hielo son parte integral de la parte superior del contenedor de hielo para asegurar su alineación apropiada, proporcionar una mayor protección y el acceso externo a fotocelda.

HOWE®



Howelce Mexico

EMAIL: howeMX@howecorp.com

Howe Corporation • 1650 North Elston Avenue, Chicago, Illinois 60642-1585

PHONE: (773) 235-0200 • FAX: (773) 235-0269

EMAIL: howeinfo@howecorp.com • WEBSITE: <http://www.howecorp.com>

Howe Costa Rica

EMAIL: howeCR@howecorp.com