

# Rapid Freeze® Ambiente alto-Enfriado por Aire

Unidades de condensación AC - 60 hz

LAS MEJORES SOLUCIONES DESDE 1912

## HOWE Comprobado. La mejor opción.™

Las unidades de condensación han sido dimensionadas y configuradas para adecuarse a las máquinas generadoras de hojuelas de hielo Rapid Freeze de Howe. Las unidades están diseñadas para obtener una excelente calidad, confiabilidad y larga vida. Ofrecen gran durabilidad y eficiencia energética y ofrecen un alto grado de flexibilidad a una amplia gama de usos industriales.

### Características estándar

- Compresores Copeland Discus de alta eficiencia con aceite POE.
- Motores del ventilador del condensador con cojinete de bolas con protección térmica y lubricación permanente.
- Los controles eléctricos que incluye el contactor del compresor y el cableado de interconexión de la máquina de hielo están ubicados en una caja de control de fácil acceso y cubierta abatible.
- Sistema de control de la presión de agua.
- Eliminadores de vibración de succión y líquido. Indicador visual del nivel de líquido y filtro deshidratador de la línea de líquido.
- Guardia de granizo incluido

### Características especiales

- Puntos de contacto para conectar con el panel de control de la máquina de hielo y monitorear la baja presión de aceite, alta presión de descarga, baja presión de succión (bombeo de vacío) y las condiciones de funcionamiento del compresor.
- Acumulador de succión.
- Separador de aceite con línea de retorno de aceite.
- Interruptores separados de control de presión alta y presión baja.
- Calentador y aislamiento térmico en receptor (estándar amb., no incluido en las unidades medianas).

### Características opcionales

- Bobinas del condensador recubiertas para ambientes hostiles.




Modelo HA52-A-R404A-1



¡HECHO EN EE.UU.!

### VISTA LATERAL

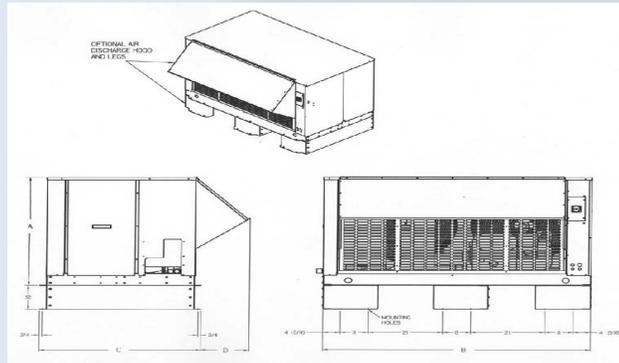

### INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE CONDENSACIÓN

MODELO	DIMENSIONES			TAMAÑOS DE LAS CONEXIONES			PESO DE ENVÍO		
	Pulgadas W	Pulgadas L	Centímetros H	SUCCIÓN	LÍQUIDO	LBS	KG		
HA52-A-R4**A-*	45- 17/32	75-7/8	45-3/4	2 1/8	7/8	1185	538	76	
**= 04 para R-404A, 48 para R-448A									

### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS DEL MODELO R-4\*\*A

VOLTAJE	MODELO	COMPRESOR (CADA UNO)				MOTORES DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR			UNIDAD		
		MEG	#	RLA	LRA	CANTIDAD	FLA (EACH)	AMPERES	MCA	MOP	
208-230/3/60	HA52-A-R4**A-1	64.3	374			2	1560 3.6	71.5	93.6	150	
460/3/60	HA52-A-R4**A-3	32.1	187			2	1560 1.7	35.5	46.3	70	
575/3/60	HA52-A-R4**A-4	29.1	135			2	1560 1.4	34.1	39.2	60	
El acumulador de succión está incluido en la unidad de condensación equipada por Howe.											