

Unidades condensadoras, modular remota, lado de alta, enfriada por aire

Rapid Freeze

Ambiente moderado - Enfriado por Aire

Unidades de condensación AC,
R404A, R448A, R-449A

LAS MEJORES SOLUCIONES DESDE 1912

HOWE Comprobado. La mejor opción.™

Las unidades de condensación han sido dimensionadas y configuradas para adecuarse a las máquinas generadoras de hojuelas de hielo Rapid Freeze de Howe. Las unidades están diseñadas para obtener una excelente calidad, confiabilidad y larga vida. Ofrecen gran durabilidad y eficiencia energética y ofrecen un alto grado de flexibilidad a una amplia gama de usos industriales.

Características estándar

- Compresores Copeland Scroll de alta eficiencia con aceite POE.
- Motores del ventilador del condensador con cojinete de bolas con protección térmica y lubricación permanente.
- Los controles eléctricos que incluye el contactor del compresor y el cableado de interconexión de la máquina de hielo están ubicados en una caja de control de fácil acceso y cubierta abatible.
- Sistema de control de la presión de agua.
- Eliminadores de vibración de succión y líquido. Indicador visual del

nivel de líquido y filtro deshidratador de la línea de líquido.

Características especiales

- Puntos de contacto para conectar con el panel de control de la máquina de hielo y monitorear la baja presión de aceite, alta presión de descarga, baja presión de succión (bombeo de vacío) y las condiciones de funcionamiento del compresor.
 - Acumulador de succión.
 - Separador de aceite con línea de retorno de aceite.
 - Interruptores separados de control de presión alta y presión baja.
 - Calentador y aislamiento térmico en receptor (estándar amb., no incluido en las unidades medianas).
- ### **Características opcionales**
- Bobinas del condensador recubiertas para ambientes hostiles.




Modelo HA4002-A-R404A-1




¡HECHO EN EE.UU.!

VISTA LATERAL

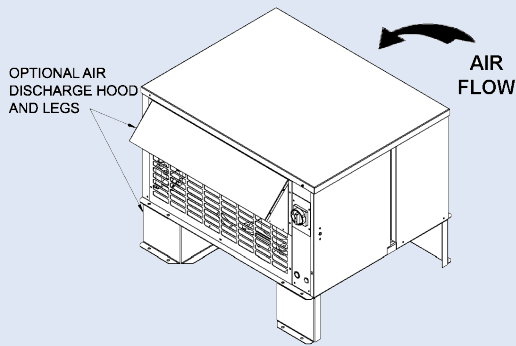

VISTAS FINALES

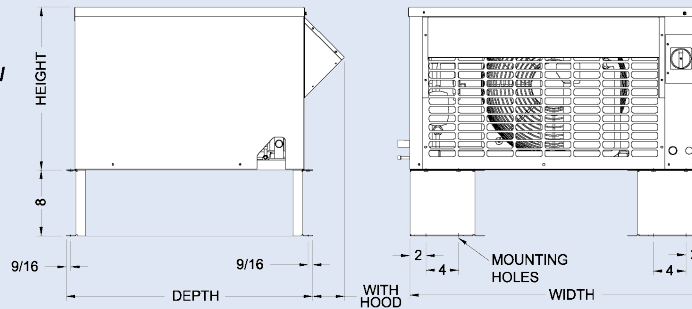

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE CONDENSACIÓN

MODELO	DIMENSIONES Pulgadas			Centímetros			UNIDAD CONDENSACION		TAMANOS DE LAS CONEXIONES		PESO DE ENVÍO		REC. CAP. 90% LBS.
	W	D	H	W	D	H	SUCCIÓN	LÍQUIDO	SUCCIÓN	LÍQUIDO	LBS	KG	
MA1002-A-R4xxA-*	24-3/8	30-3/8	19-3/8	95.89	71.75	43.82	7/8	3/8	7/8	3/8	315	143	11
MA2002-A-R4xxA-*	43-7/8	32-7/8	30-3/8	111.44	83.5	77.15	1-1/8	1/2	1-1/8	1/2	435	197	22
MA3002-A-R4xxA-*	43-7/8	32-7/8	30-3/8	111.44	83.5	77.15	1-1/8	1/2	1-3/8	1/2	485	220	22
MA4002-A-R4xxA-*	43-7/8	32-7/8	30-3/8	111.44	83.5	77.15	1-3/8	5/8	1-3/8	1/2	525	238	30
MA6002-A-R4xxA-*	65-1/8	35-7/8	41-7/8	165.42	91.12	106.36	1-3/8	5/8	1-5/8	5/8	725	329	54

*= 1 for 230/3/60, 2 for 380/3/50, 3 for 460/3/60, 4 for 575/3/60

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS DEL MODELO

VOLTAJE	MODELO	COMPRESOR (CADO UNO)		MOTORES DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR			UNIDAD		
		RLA	LRA	CANTIDAD	FLA (EACH)	AMPS	MCA	MOP	
208-230/3/60	MA1002-A-R4xxA-1	8.6	58	1	130 .5	9.1	11.2	20	
	MA2002-A-R4xxA-1	13.8	99	1	400 2.1	15.9	19.4	30	
	MA3002-A-R4xxA-1	21.8	156	1	400 2.1	23.9	29.4	50	
	MA4002-A-R4xxA-1	30.4	199	1	400 2.1	32.5	40.1	70	
	MA6002-A-R4xxA-1	42.1	248	2	400 2.1	46.3	56.8	90	
460/3/60	MA2002-A-R4xxA-3	7.1	49.5	1	400 1.1	8.2	10	15	
	MA3002-A-R4xxA-3	9	75	1	400 1.1	10.1	12.4	20	
	MA4002-A-R4xxA-3	14.4	121	1	400 1.1	15.5	19.1	30	
	MA6002-A-R4xxA-3	19.3	125	2	400 1.1	21.5	26.3	45	
575/3/60	MA2002-A-R4xxA-4	7.1	40	1	400 .9	8	9.8	15	
	MA3002-A-R4xxA-4	7.9	54	1	400 .9	8.8	10.8	15	
	MA4002-A-R4xxA-4	11.4	68.9	1	400 .9	12.3	15.2	25	
	MA6002-A-R4xxA-4	15.6	100	2	800 .9	17.4	21.3	35	
230/1/60	MA1002-A-R4xxA-5	13.9	75	1	130 .5	14.4	17.9	30	
	MA2002-A-R4xxA-5	25	129	1	400 2.1	27.1	33.4	50	